



H7920

工业级数据采集路由器

- 4G/3G无线数据传输
- 链路在线智能检测
- 网口+串口传输方式
- 内置看门狗，运行故障自动恢复
- 支持云平台远程管理



LAN口/串口数据采集




VPN数据加密



内置看门狗

重点应用行业



数字标牌/广告机



配电自动化



ATM自助终端



自行车租赁


数字标牌/广告机




配电自动化




ATM终端



自行车租赁



高速视频监控

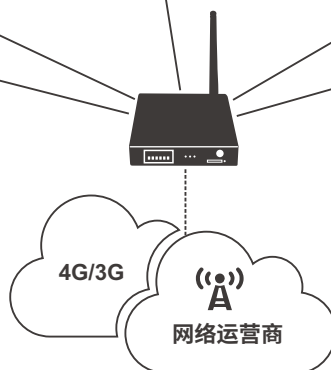

M2M云管理平台

业务中心站

H7920 工业级数据采集路由器



技术规格

产品名称		H7920
网络制式		全网通(根据用户需求选用不同模块, 可支持不同网络制式)
标准接口	天线接口	4G 天线接口: SMA-K 母头
	SIM 卡	1.8V/3.0V
	按键	支持 RESET 按键
	串口	RS485: 115200bps 可以配置 (默认)
		RS232: 115200bps 可以配置 (可选)
	LAN 接口	1*LAN 口
供电电源	工作电压	+5V~+36V DC
工作功耗	空闲状态最大功耗	约 100mA@12V DC
	正常工作最大功耗	约 350mA@12V DC
其他	重 量	约 295g
	尺 寸	长×宽×高:100mm×98mm×23mm
	工作环境温度	-30~+75°C
	储存温度	-40~+85°C
	相对湿度	≤95% (无凝结)

外观尺寸

