



H9380S

智能工业计算机

- 支持丰富的Android市场应用及自主开发应用
- 飞思卡尔四核芯片设计，高稳定性和高可靠性
- 支持双屏异显、高清广告播放
- 板内预留LVDS接口，性价比较高
- 适用于恶劣环境、高稳定性要求的场景



Android系统



双屏异显




稳定可靠




4G全网通

重点应用行业



大屏售货机




自助咖啡机



自助鲜榨橙汁机



自助租赁充电宝

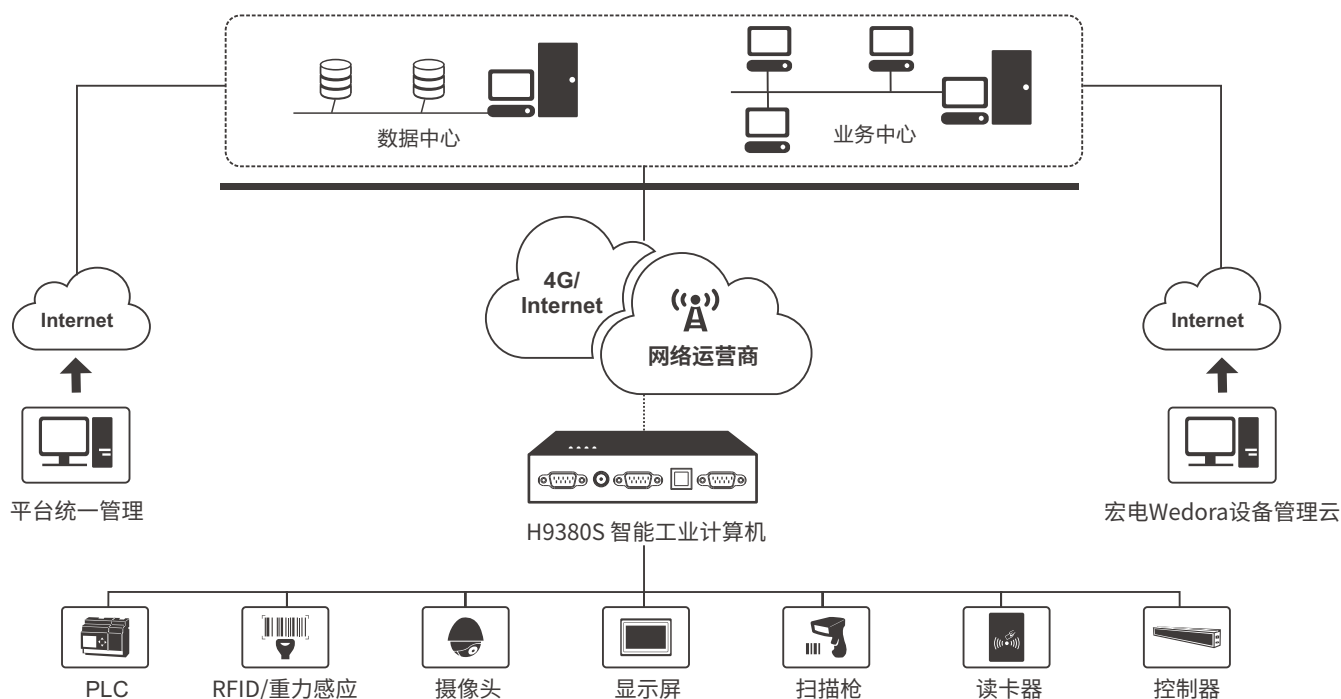


H9380S 智能工业计算机



技术规格

处理器系统	CPU	飞思卡尔 Quad-Core		内存	DDR3 2GB
	内置存储	eMMC 8GB, 可扩展支持16GB/32/64GB EMMC		外置存储	支持TF卡外置存储, 最大支持64GB 存储
软件支持	操作系统	Android 4.4.2		网络制式	根据不同的模块可实现3G/4G全网通
图像视频处理	2D/3D加速器	OpenVG 1.1 for 2D; OpenGL ES 2.0 for 3D			
	视频编解码	H.264 HP, MPEG4 ASP, MPEG2 MP			
	图像处理	BMP, JPG, PNG, GIF			
数据传输	3G/4G	4G全网通		云管理平台	支持
	WiFi	WiFi和蓝牙4.0二合一, 802.11b/g/n WiFi 模块位置			
标准接口	RJ-45	1个千兆RJ45网口		SPEAKE	1个3.54mm Speaker接口
	电源接口	1个电源接口		TF	1个TF卡接口
	3G/4G	1个3G/4G天线接口		SIM卡	1个SIM卡接口
	WiFi	1个WiFi天线接口		开关按钮	1个维护模式开关按钮
	USB2.0	4个USB2.0口		电源开关	1个电源开关按钮
	OTG	1个OTG口		接地螺柱	1个接地螺柱
	HDMI	1个HDMI		VGA	1个VGA接口（预留）
	DB9	3个DB9型公头座串口, 其中1个做RS-232和RS-485复用, 默认RS-232			
功耗	电源功耗	+12V DC 供电			
	工作功耗	设备空闲状态下平均功耗（带模块, 不含其他外设）约550mA@+12V DC 设备正常工作最大功耗（带模块, 不含其他外设）约2A@+12V DC			
物理特征	尺 寸	长×宽×高170*149*27mm			
	外壳设计	金属外壳无风扇设计, 保证散热; 外壳牢固, 防跌落设计			
工作环境	工作温度	-20℃~+70℃			
	存储温度	-40℃~+85℃			
其他		支持NTP/RTC时钟同步			

外观尺寸

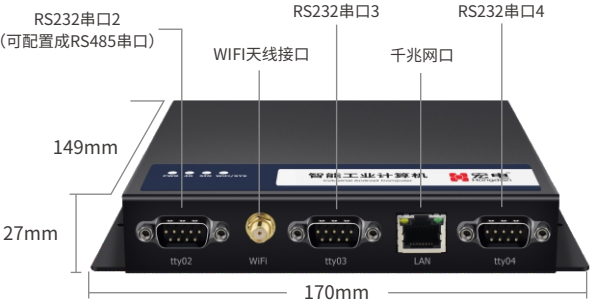

深圳市宏电技术股份有限公司
Shenzhen Hongdian Technologies Corporation

地址: 深圳市龙岗区平湖街道华宝路 100 号宏电大厦 A 座
电话: 400-00-64288 传真: 0755-83404677 邮箱: market@hongdian.com
分公司及办事处: 深圳、武汉、西安、北京、广州、上海、沈阳、济南、杭州、成都、福州、郑州、长沙