



H8951

工业级全网通路由器

- 支持RS232和RS485
- 超高性价比
- 结构小巧精致，便于安装
- 支持多种VPN
- 4G 全网通极速上网体验
- Wedora云平台运维管理



高性价比



有线无线双备份



接口丰富

重点应用行业



电梯安全管理




ATM自助终端



路灯监控



环保监测

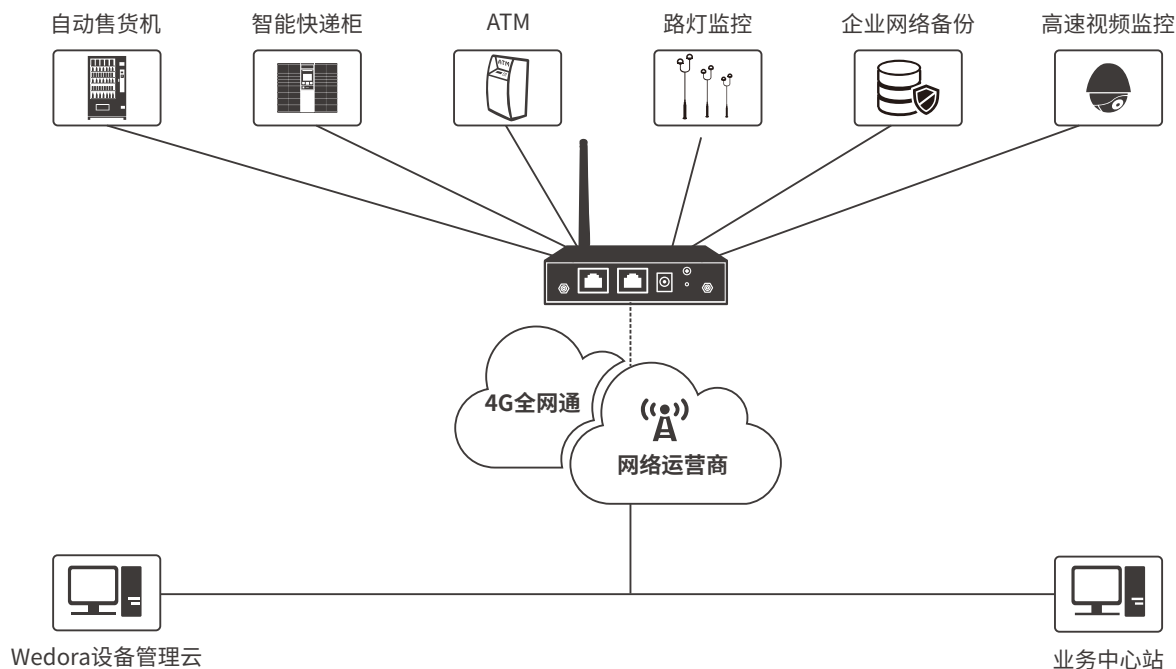

H8951 工业级全网通路由器



技术规格

产品名称		H8951
网络制式		全网通(根据用户需求选用不同模块，可支持不同网络制式)
标准接口	天线接口	4G天线接口：SMA-K 母头 Wi-Fi天线接口：SMA-K 母头
	SIM 卡	1.8V/3.0V
	按键	支持 RESET 按键
	串口	RS485：115200bps可以配置（默认） RS232：115200bps可以配置（可选）
	LAN 接口	1*LAN口 1*WAN/LAN口（支持WAN口和LAN口切换）
工作功耗	工作电压	+5V~+36V DC
	工作功耗	约350mA@12V DC
	空闲功耗	约100mA@12V DC
物理特征	重 量	约 300g
	尺 寸	长×宽×高:99.7×98.8×23.4(mm)
工作环境	工作环境温度	-30℃~+75℃
	存储温度	-40℃~+85℃
	相对湿度	≤95%（无凝结）

外观尺寸

