

H3380

双模5G车载综合网关



- 支持5G Sub6、5GLAN、RedCap^①
- 支持6×RS485、2×RS232、1×USB
- 支持Modbus TCP/RTU，MQTT等主通讯协议
- 支持OPC、DLT645、DNP3.0等主流工业协议^①
- 工规级标准设计
- 广泛应用于车载及工业现场



6串口+8网口



工业级设计



5GLAN双发

重点行业



5G智慧救护车




5G智慧环卫车



5G智慧物流车



5G智慧公交

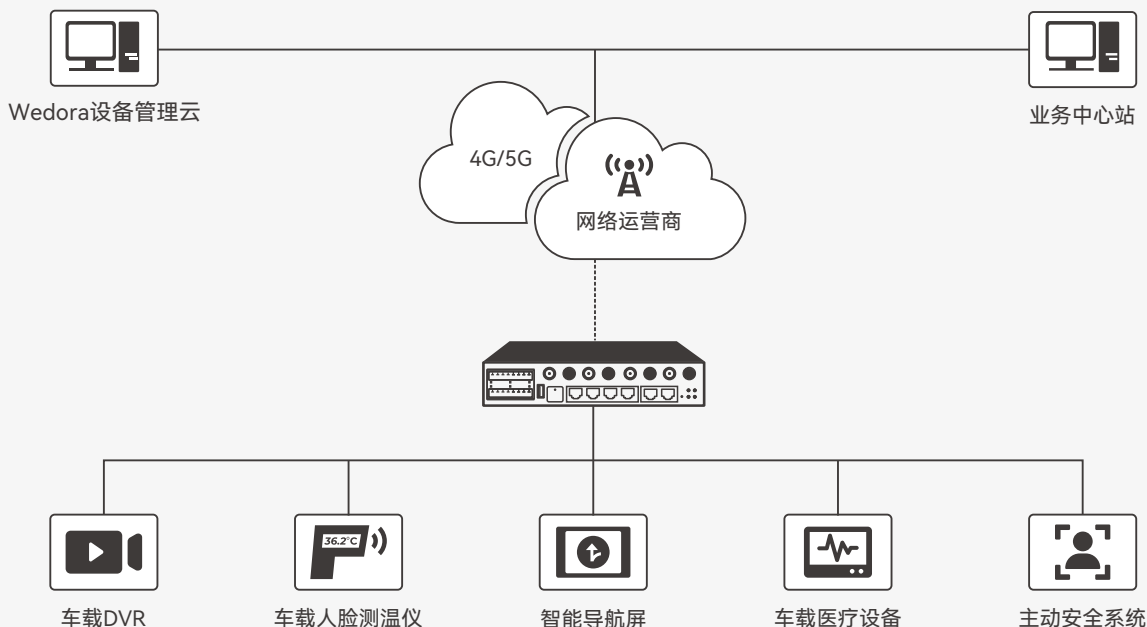

技术规格

产品型号	H3380			
网络制式	5G+4G双模或双5G热备份			
接口	天线	4个5G天线接口（兼容4G，SMA-K母头）	SIM卡座	2个SIM卡座（1.8V/3.0V）
	以太网	LAN口：5x 10/100Mbps自适应	20Pin端子	6个RS485：300~115200bps可以配置
		WAN/LAN口：1x10/100Mbps自适应		2个RS232：300~115200bps可以配置
	USB	1个USB2.0口（扩展数据存储，WIFI）		1个CAN接口（定制机型）
	按键	1个RESET按键（长按5秒以上为恢复出厂）	外置存储	1个TF卡接口（定制机型）
供电电源	工作电压	+9V~+48V DC（带防反接功能）		
工作功耗	空闲状态	约600mA@12V DC（无数据收发）	最大功耗	约1200mA@12V DC
	典型值	约900mA@12V DC（联网收发数据）		
其他	重量	约900g（单模）	工作环境温度	-30~+75℃
	相对湿度	<95%（无凝结）	储存温度	-40~+85℃
	尺寸	长×宽×高(mm)：220.0×142.0×47.0（不含电源、天线接口及支架）		

应用业务

智能拨号

- 支持5G Sub6，5G LAN，RedCap^①
- 支持5G多DNN拨号，支持网络切片
- 支持5G LAN，支持URLLC
- 支持双模5G双发选收、双模热备份

协议支持

- 支持Modbus TCP/RTU，MQTT等主流通讯协议
- 支持OPC、DLT645、DNP3.0等主流工业协议^①
- 兼容西门子、欧姆龙、松下、三菱等主流PLC

VPN

- 支持L2TP/PPTP/GRE/IPsec等VPN协议
- 支持OPENVPN协议

安全管理

- 支持NAT防火墙
- 支持SSH安全登录
- 支持IP、MAC、域名、端口安全过滤

远程管理

- 支持宏电Wedora云统一管理
- 支持宏电iScan平台统一管理摄像头业务

穿透管理

- 支持通过宏电Wedora云穿透管理下位机
- 支持通过宏电Wedora云统一组网管理，无需IT进行VPN组网
- 支持通过宏电Wedora云实现云PLC自动组网功能

①：表示正在开发中或者特定版本支持

结构尺寸

