

H8922S

4G工业路由器



- 支持GPS定位功能
- 双模双卡、双发双收
- 内置看门狗，运行故障自动恢复
- 支持云平台远程管理
- 高性价比，高稳定性



LAN口/串口数据采集



双模双卡备份



无线WiFi上网

重点应用行业



电梯安全管理




ATM自助终端



医疗器械



充电桩

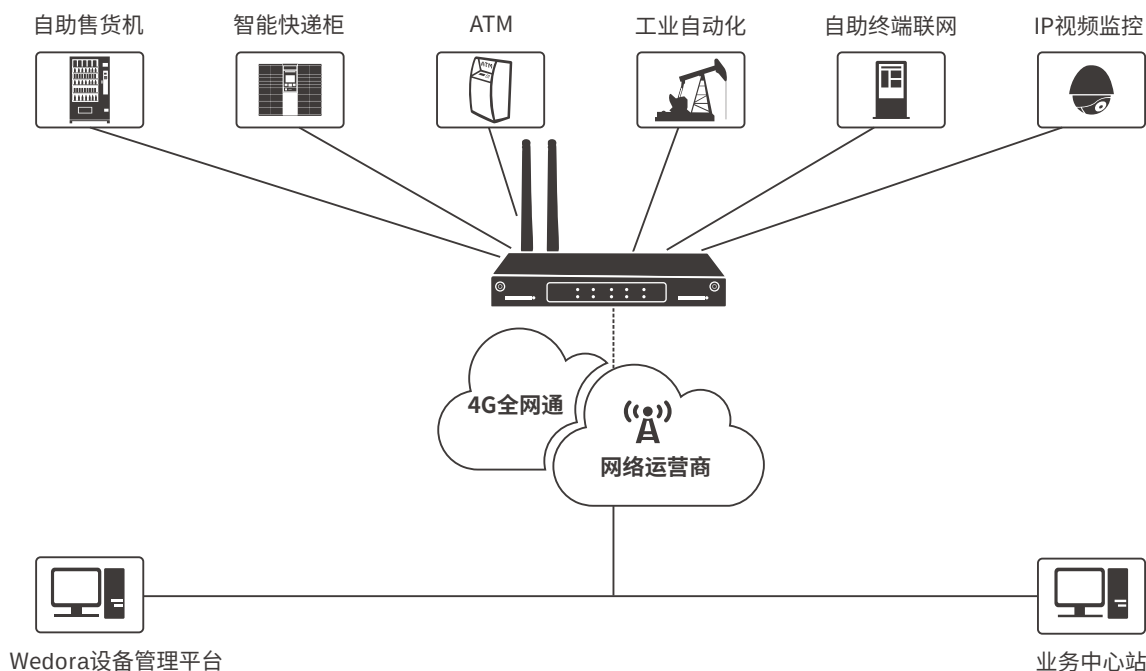

技术规格

全网通	支持TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA(HSPA+)/EVDO/EDGE/CDMA/GPRS，稳定兼容三大运营商网络		
网络接入	无线接入	支持NDIS DHCP拨号/PPP拨号/Bridge拨号方式（可选）	
	有线接入	支持Static IP、DHCP、PPPoE	专网接入 支持APN/VPDN（专网）接入
网络协议	路由协议	支持静态路由、源地址策略路由，RIP/OSPF动态路由（可选）	
	应用协议	支持DHCP、DNS、FTP、SSH、TELNET等协议	
稳定运行	链路备份	· 支持双模备份，自动选择最优网络 · 支持有线无线双备份	
	链路检测	· 支持LCP、ICMP、接口流量，心跳包等多级链路检测及链路故障自动修复 · 支持平台网络信号、时延、网络类型、基站切换等多种网络检测 · 支持ping检测，traceroute路由跟踪检测	
	硬件看门狗	支持看门狗，防止设备死机	
安全控制	数据安全	· 支持IPSecVPN/L2TP/PPTP/GRE/IPIP/OPENVPN · 支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器	
	防火墙	支持IP包/域名/MAC地址过滤	
管理维护	本地	· 支持参数备份及导入 · 支持本地升级设备升级 · 支持本地日志输出	
	远程	· 支持远程HTTP、HTTPS、TelnetCLI、SSHCLI方式 · 支持宏电Wedora设备云 · 支持远程WEB/TFTP/FTP升级 · 支持远程日志输出 · 支持远程重启、定时重启	
硬件规格	壳体尺寸	176×105×25（长×宽×高（mm））	指示灯 PWR、SYS、WAN、LAN、RF、NET、WLAN
	接口	· 标准6PIN工业端子（2*RS232或1*RS232+1*RS485） · 4*LAN+1*WAN（10/100Mbps） · 2 x SIM卡槽 · 1 x DC电源接口 · 2*4G天线+1*WiFi天线 · 1 x RESET按钮	
	WiFi	· 2.4G（802.11 b/g/n） · AP、station模式	
环境功耗	电源输入	+5V ~ +36V DC	待机功耗 单模约200mA@12V DC，双模约220mA@12V DC
	工作功耗	约550mA@12V DC	存储温度 -40℃ ~ +85℃
	工作温度	-30℃ ~ +75℃	环境湿度 ≤ 95%（无凝结）
认证	CCC、CE、FCC		
环境机械	· 冲击：IEC60068-2-27 · 碰撞：IEC68-2-29 · 自由跌落：IEC68-2-32 · 振动：IEC68-2-6, JT/794		
安规	· 传导连续骚扰：CISPR22, CLASS B · 辐射连续骚扰：CISPR22, CLASS B · 绝缘耐压：GB/T 25119 · RoHS：IEC62321-3-1		

外观尺寸

