



H7310

工业级4G DTU

- 双串口数据传输，数据/配置通道分离
- 支持多通道同时在线、数据互备份
- 内置看门狗，运行故障自动恢复
- 支持宏电DDP、RDP协议
- 云平台集中远程管理
- 符合EMC、CCC标准



重点应用行业



气象监测



智能电网




遥感勘测



环保水利



工业数据采集

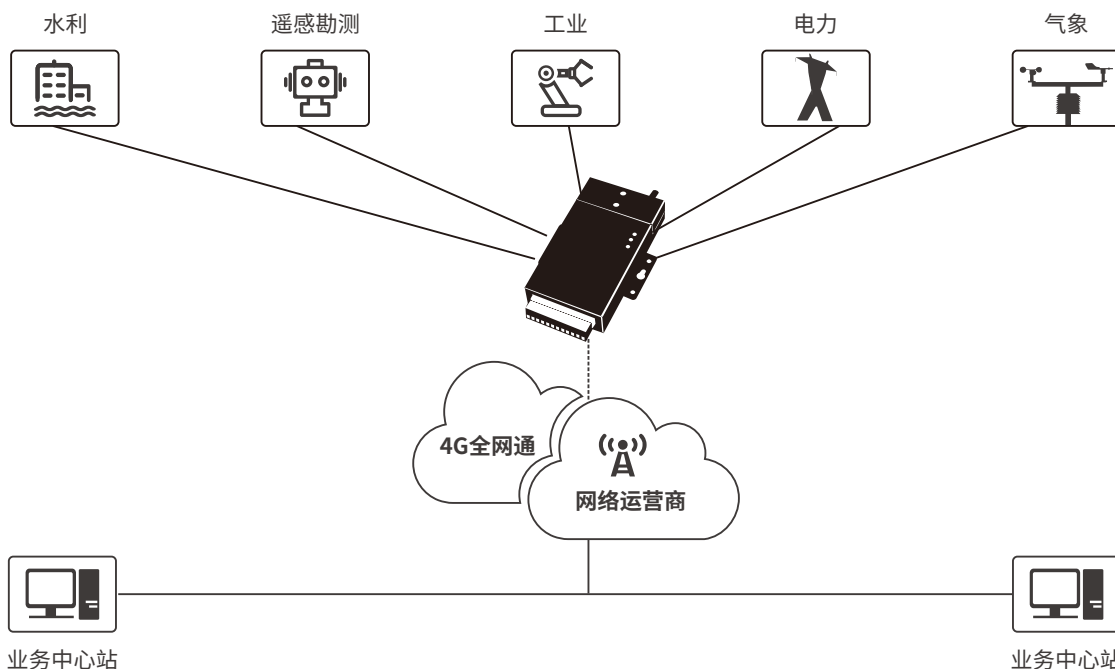

H7310 4G工业DTU



技术规格

硬件规格				
产品名称		H7310		
网络制式		4G Cat.1 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41		
接口	天线接口	1个4G天线接口, SMA-K	USB接口	Micro USB座
	SIM卡	1.8V/3.0V		
	串口1	RS485/RS232(选配) 默认57600bps (1200-115200bps速率可配)		
	串口2	RS232, 默认115200bps (1200-115200bps速率可配)		
工作功耗	工作电压	+5V~+36V DC	工作功耗	约30mA@12V DC
	空闲功耗	约8mA@12V DC	深度休眠	约2.5mA@12V DC
其他	重量	约190g	扩展温度	-40℃ ~ +85℃
	尺寸	92.9×53.8×22mm	存储温度	-40℃ ~ +95℃
	工作环境温度	-30℃ ~ +70℃	安全管理	≤95% (无凝结)
软件功能				
基本功能	· 支持PPP、TCP/IP协议栈			
	· 支持透明传输及宏电DDP协议传输			
高级功能	· 支持电信运营商APN/VPDN专网			
	· 自定义注册包、心跳包			
可靠性	· 自定义串口分包间隔、分包标识			
	· 支持TCP/UDP/TCP+DDP/UDP+DDP/SMS等通讯方式			

外观尺寸

