

H7710-DLWZ

电力外置系列工业级DTU



- 多种网络制式可供选择
- 支持公专一体，满足国网最新一二次设备融合规范
- 北斗定位便于快速定位故障
- 硬件看门狗、多通道同时在线
- PPP在线检测、掉线自动重拨
- 抗电磁干扰电压波动



多网络模式



北斗定位



公专一体



网串一体


重点应用行业



配电网数据采集




远程设备控制



故障监测与诊断



分布式能源接入

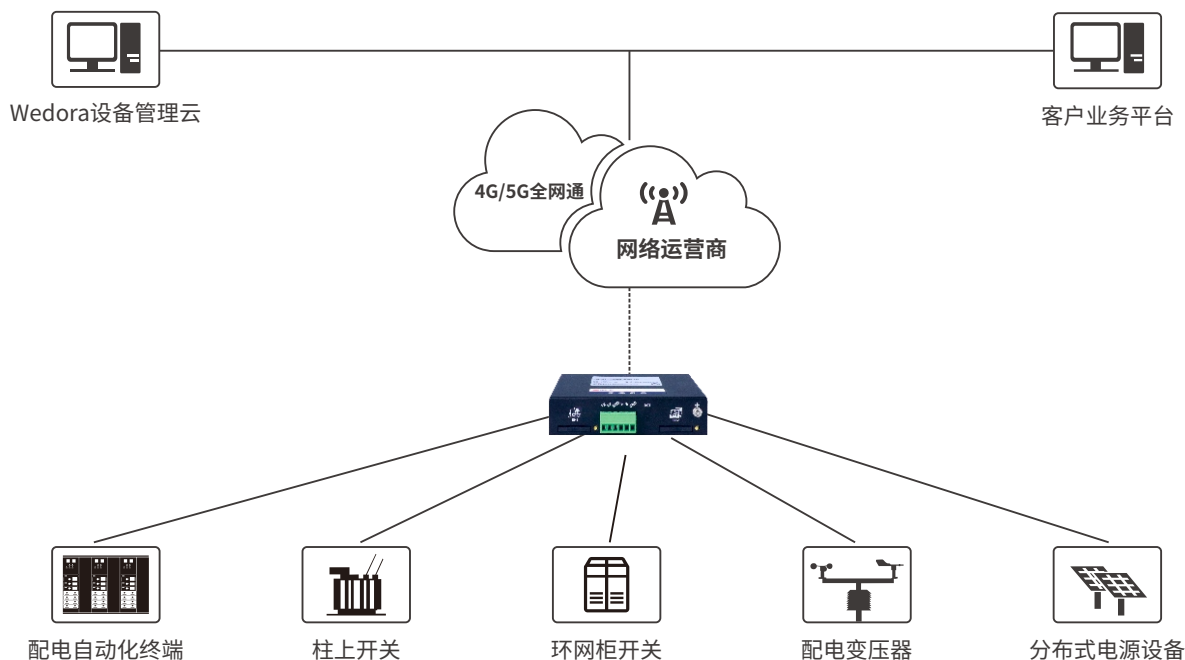

H7710-DLWZ 电力外置系列工业级DTU



产品选型

产品型号	天线接口	网络制式
H7710-DLWZ-WL	ANT1（单天线）	4G版本
H7710-DLWZ-WLZ		4G+公专一体版本
H7710-DLWZ-NR	ANT1、ANT2	5G NR 版本
H7710-DLWZ-NRG	ANT1、ANT2、DB	5G NR+定位版本
H7710-DLWZ-NRL	ANT1、ANT2	5G Redcap 版本

技术规格

接口	天线接口	1~3(根据型号配置)	SIM卡	1.8V/3.0V，2*抽屉式
	串口	1*RS232：默认9600bps（速率可配）	网口	1*LAN+1*WAN/LAN（10/100Mbps 自适应）
		1*RS485：默认115200bps（速率可配）	按键	复位按键
供电电源	工作电压	+5V~ +36V DC		
工作功耗	空闲状态	约120mA@12V DC		
	工作状态	约180mA@12V DC（Cat4）	约300mA@12V DC（NR）	约160mA@12V DC（Redcap）
其他	工作温度	-30~+75°C	重量	约 300g
	储存温度	-40~+85°C	尺寸	99.7×98.8×23.4mm（长×宽×高）
	相对湿度	<95%（无凝结）		

外观尺寸

