


气泡式水位计

H1506气泡式水位计是一款水位测量类设备，属于基于压力传感器和导气管的间接测量装置。主要用于水库、河流、湖泊、地下水、湿地、尾矿库、污水处理厂、水厂、排水管道等水位测量场合，可较好的应对淤积等使用环境，安装简便、易于操作，能够很好的满足用户对于产品高精度和高稳定性的需求。

核心参数

水位量程	0~20m/50m/70m
水位变化率	< 60cm/min
分辨率	1mm
气管直径	6mm/8mm
供电电压	12V DC
电源保护	防反接、过压过流和防浪涌保护
工作温度	-10~+60℃
存储温度	-40~+80℃


应用场景

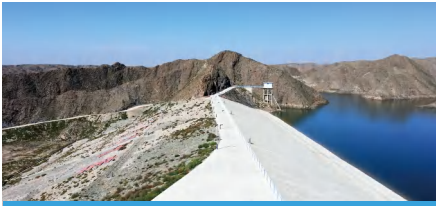

中小水库水位监测



河道水位测量

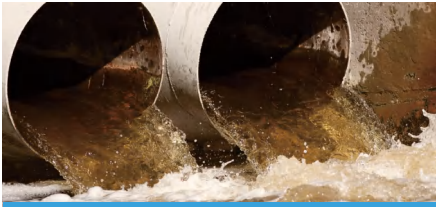

排水管道水位测量



无人值守水文监测站点



高精度测量

分辨率达1mm，可实现毫米级水位监测



现场屏幕显示与操作

支持通过屏幕查看当前测量数据、历史数据和相关参数，可通过按键和显示屏修改参数




大量程

0~20m/50m/70m大量程产品可选



内置固态存储芯片

本机可存储不少于100,000组测量数

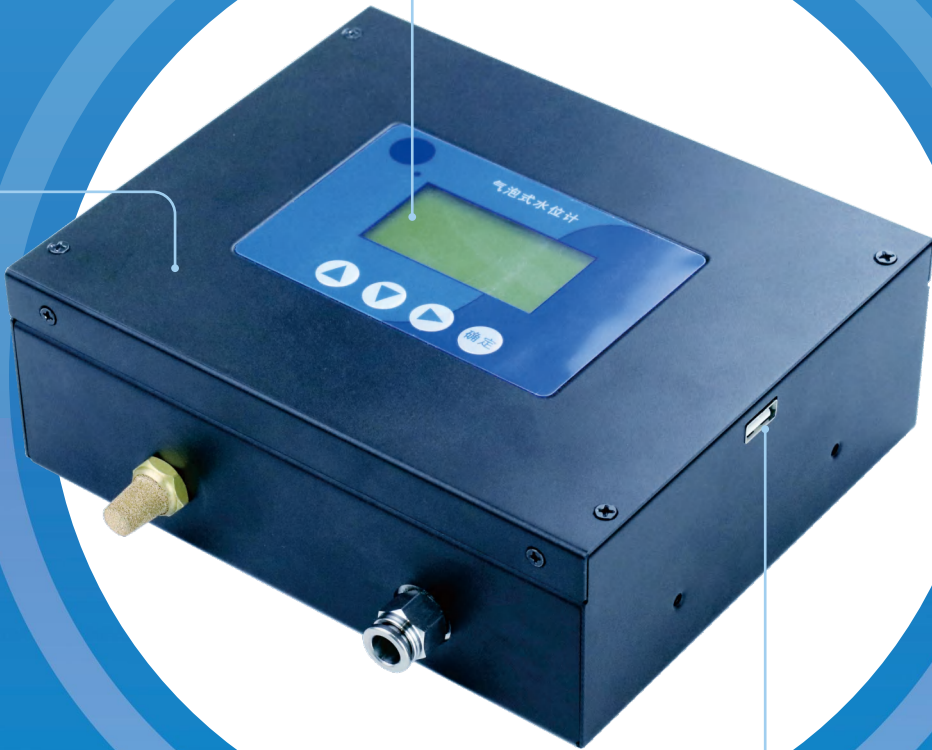

低功耗设计

嵌入式软硬件协同优化，平均工作电流 < 18mA（不含气泵），适合太阳能供电场景



U盘便捷升级

USB接口支持U盘升级、数据导入与导出